



ローヤル電機株式会社

住宅用 全熱交換型24時間換気装置

SEシリーズ 総合カタログ

換気をするのに**暑くない・寒くない!**
これからの新しいスタイル。





人にも住まいにもやさしい

換気をすると夏は暑く、冬は寒い。それが今までの常識でした。

SEシリーズは、外気を室内の温湿度に近づけて取り入れるため、一年中快適な室内空間を創ります。

熱交換器の働きで、温度差のある外気を、 室内の『温度・湿度』に近づけて室内に給気。


本体内部の熱交換エレメントの働きにより、新鮮な外気は室内の温湿度に近づいて部屋に入ります。
そのため、冷房や暖房をしても、室内の快適な温度は外に逃げず、夏は湿気を抑えサラッとした、冬は乾燥しすぎずしっとりとした空間を保てます。

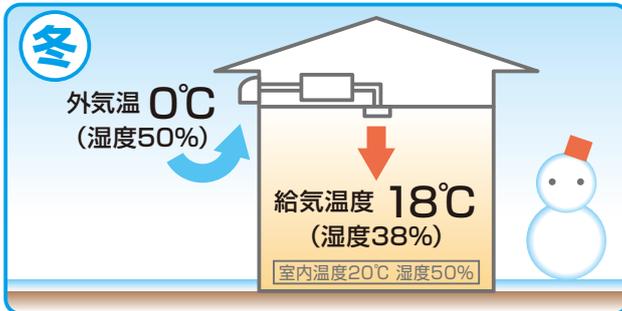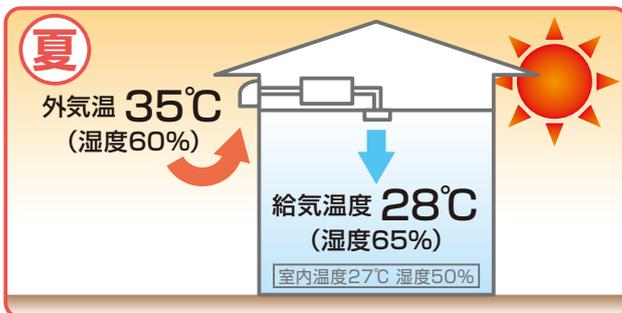

温度については7ページ

湿度については9ページ

24時間きれいな空気を室内に。



外気清浄フィルターを通して外気を取り入れるため、嫌な花粉・ホコリなどの室内への侵入を防ぎます。

花粉をシャットアウト

オプション

PM2.5対応

微小粒子用フィルター 90%


捕集効率

オプションでPM2.5に対応したフィルターもございます。

詳しくは11ページ

SEシリーズ イメージ図

※SE200R/RS 1台設置の場合のイメージです。

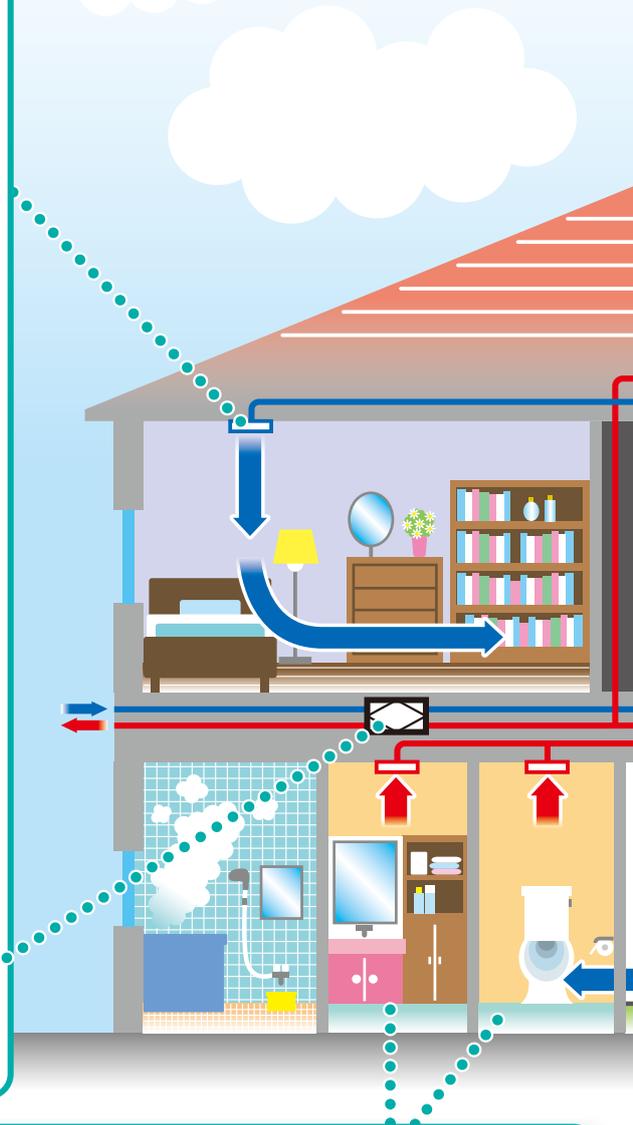

汚れた空気を常時排気。


トイレや脱衣所の汚れた空気は24時間排気します。ニオイや湿気も気にならず、結露やカビを防ぎます。



快適空間。

CONTENTS

| | |
|-------------------|-------------------|
| 製品紹介 …………… P3～6 | メンテナンスについて …… P12 |
| 温度交換について …… P7・8 | プラン例 …………… P13～15 |
| 湿度交換について …… P9 | 仕様・外形図 …………… P16 |
| 省エネ効果について … P10 | 部材一覧 …………… P17～22 |
| フィルター性能について … P11 | |

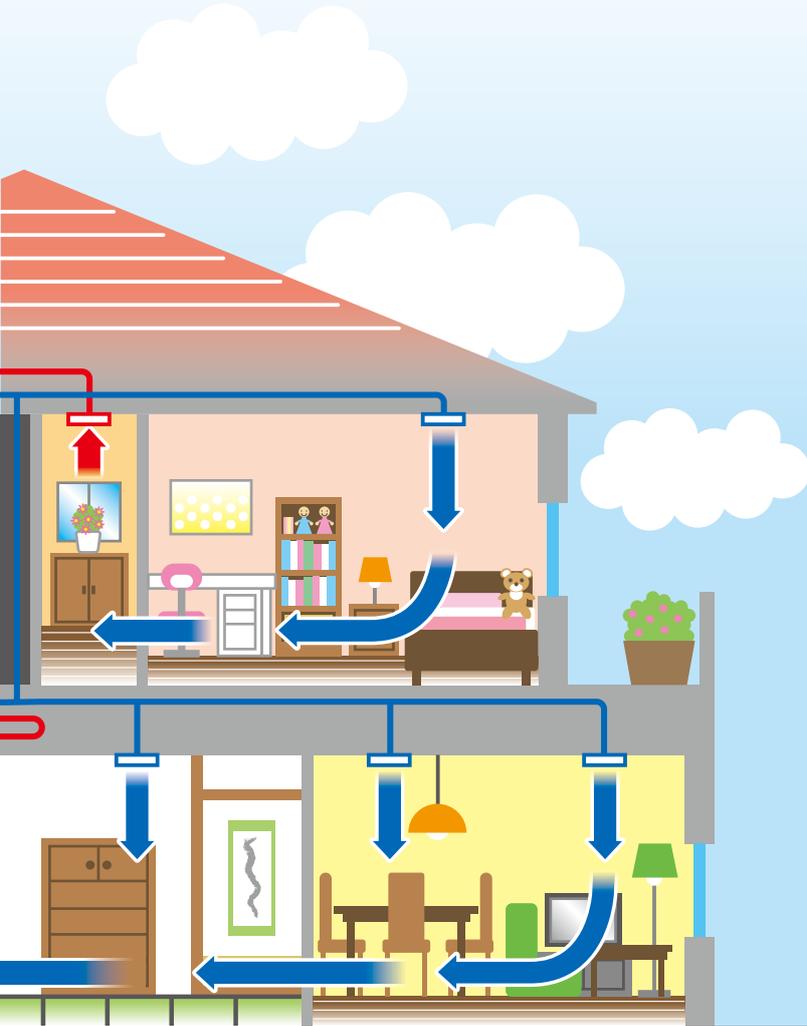

| | | |
|--|--|---|
|  本体 モーターの力で空気を送ります。 |  給気口 新鮮な外気をお部屋に供給します。 |  排気口 汚れた空気を室外に排気します。 |
|--|--|---|

冷暖房費を抑えて省エネ

SEシリーズは換気をして暖房の熱や冷房の冷気を逃さないため、年間を通して冷暖房費を節約することができます。



詳しくは10ページ

換気ってこんなに
大切だったのね!



なぜ換気が必要なの?

建築基準法では、シックハウス対策として、機械換気設備の設置を義務付けています。

1 シックハウス対策

建材や家具等から発散する有機化合物が原因で引き起こされる、めまいや吐き気、頭痛等の症状をシックハウス症候群と呼びます。
化学物質の室内濃度を下げるためには、換気が効果的です。



2 快適性と健康を保つ

最近の住宅は気密性が高いため、換気をしないと部屋の空気がこもり、快適性と健康に悪影響を与えてしまいます。
例えば寝室に溜まった二酸化炭素は睡眠の質を悪化させ、子供の勉強部屋では集中力や記憶力の低下を招きます。
また、湿った空気はそのままにするとカビやダニの発生を促し、アレルギーを引き起こします。

3 住まいを守る

湿気がこもると窓が結露するだけでなく、畳や壁紙、クローゼットの中までカビが発生することもあります。
結露やカビは木材を腐らせる原因となり、建物の老朽化を招いてしまいます。

高性能住宅に最適な熱交換換気システム

SE200R/RS

24時間換気

全熱交換

対応坪数 ~40坪/台

SE200R

希望小売価格 **214,000円** (税抜)

- 温度交換
- 温度交換
- 天井設置
- 床下設置
- DCモーター
- 花粉フィルター
- 対向流型

省エネモード搭載
寒冷地対応

SE200RS

希望小売価格 **254,000円** (税抜)

- 温度交換
- 温度交換
- 天井設置
- 床下設置
- DCモーター
- 花粉フィルター
- コントローラー
- お掃除ランプ

対向流型



SE200RSは一般社団法人 HEAD研究会で行われている推奨建材「2014年度HEADベスト・セレクション賞」受賞商品です。



風量
コントローラー



※SE200RSのみ


業界トップクラスの熱交換効率

換気によって失われる熱(温度)の90%を回収し、さらに湿度の67%を回収することによって室内空間を快適にするとともに、冷暖房に必要なエネルギーを削減いたします。

※熱交換効率は標準的なダクトを装着し、風量100m³/hで運転した際の値です。

温度交換について [詳しくは7ページ](#)

湿度交換について [詳しくは9ページ](#)

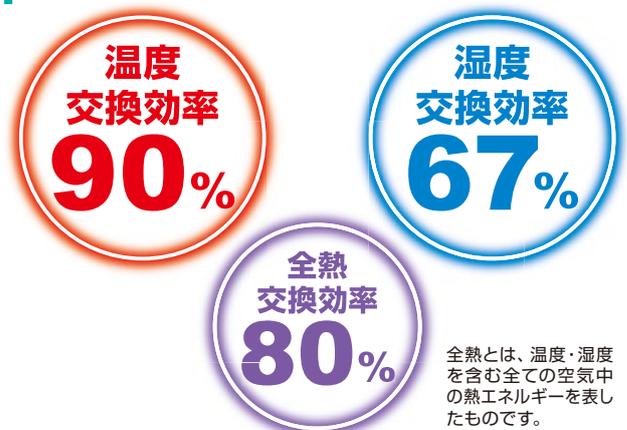


冬暖かく、夏涼しい家を実現

換気を行いながらも家の中の温度変化を防ぎます。


冬は暖房の熱を逃さず、夏は冷房の冷気を逃さないため、換気しても寒さを感じたり暑くなったりすることがありません。家の中を心地よい温度の空気が常に流れます。

夏 — 冷房時

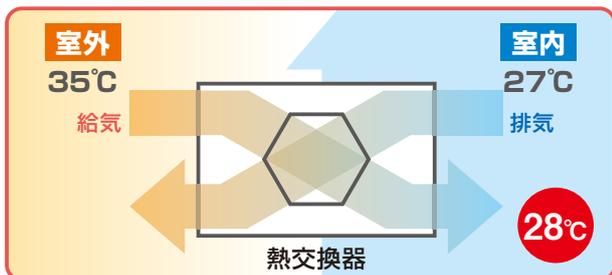

35°Cの外気を28°Cにして室内に供給

冬 — 暖房時

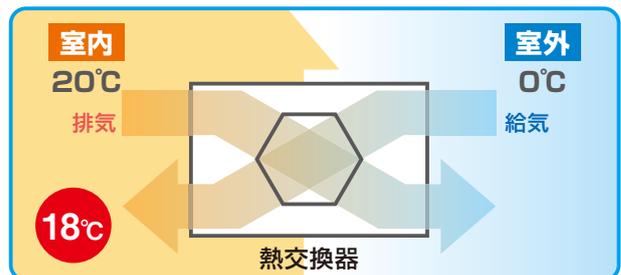

0°Cの外気を18°Cにして室内に供給

冷暖房費を年間で26,700円も削減!!

換気をして暖房の熱や冷房の冷気を逃さないため、年間を通して冷暖房費を節約することができます。熱交換機能のない換気装置とSE200Rで年間の冷暖房にかかるエネルギー消費量を比較すると、首都圏(埼玉)の気温条件で約61%、金額にすると26,700円も節約になります。

冷暖房費削減について [詳しくは10ページ](#)

SE200RSはさらにお得

SE200RSの場合、省エネモード(下記参照)に設定することで約64% 27,800円の冷暖房費節約になります。

年間冷暖房費
(換気熱ロス分)



省エネモード


※SE200RSのみ

SE200RSは省エネモードに設定すると外気の温度が心地よい15℃~23℃の時、センサーで外気温を感知し、自動で省エネ運転を行います。

省エネ運転時は、給気側のファンを最少風量で運転するためモーターの消費電力を抑え、電気代を節約します。

省エネモードについて [詳しくは10ページ](#)

運転イメージ

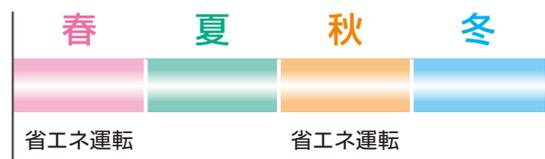

寒冷地に対応

※SE200RSのみ

全熱交換式の換気装置は外気温が-10℃以下になると熱交換素子に霜が発生することがあり、寒冷地域での使用には適していませんでした。

SE200RSは外気温が-10℃以下になると給気側のファンを自動で最少運転にすることで過度な冷気の取り込みを防ぎ、寒冷地でも安心して使用できるようになりました。



フィルターお掃除お知らせランプ

SE200RSには標準で壁付けの風量調節コントローラーが付いています。

コントローラーは風量調整機能のほか、フィルターのお掃除時期を知らせるランプを搭載しています。

フィルターの掃除忘れによる換気機能の低下を防ぎます。

※SE200Rにはオプションで壁付けコントローラーを取り付けることが可能です。本体とは別に購入が必要です。オプションコントローラーにはお掃除ランプの機能はございません。




軽量・コンパクト

本体はメンテナンス(フィルター清掃等)を考慮して、天井だけでなく床下にも設置が可能です。床下に設置することで、本体のフィルター清掃の際、踏み台等が必要なく、メンテナンスが楽に行えます。

※床下に設置する場合、本体は反転しメンテナンスは床下点検口から行います。

また、本体は11.5kgと軽量なため、天井設置の場合でも施行者に負担がかかりません。



メンテナンスについて [詳しくは12ページ](#)

高い熱交換効率そのまま、大風量を実現。

SE300

24時間換気

全熱交換

対応坪数 ~50坪/台

SE300

省エネモード搭載

寒冷地対応

希望小売価格 **326,000円** (税抜)




風量
コントローラー



大風量設計 50坪まで対応

最大300m³/hの大風量設計のため、延床面積50坪程度の大きな住宅でも1台で24時間換気が可能です。SE200Rでは2台必要な物件も1台で済んでしまうため、設置やメンテナンスの手間が省けると共にコスト面でもお得です。

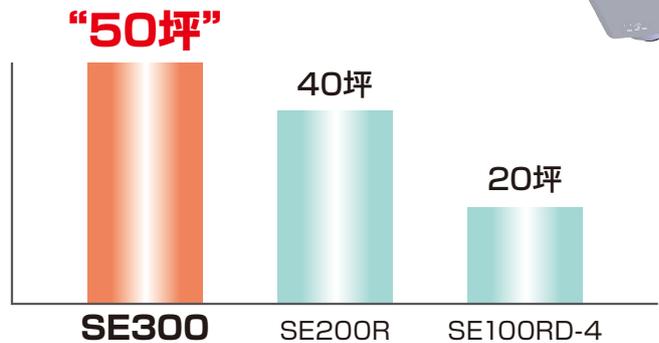

シリーズ最高の熱交換効率

大風量でありながらシリーズで最高の熱交換効率を実現。

換気によって失われる熱(温度)の90%を回収し、さらに湿度の71%を回収することによって、室内空間を快適にするとともに、冷暖房に必要なエネルギーを削減いたします。

※熱交換効率は、100m³/hで運転した際のエレメントユニット単体での値です。

温度
交換効率
90%

湿度
交換効率
71%


全熱
交換効率
82%

熱交換について [詳しくは7ページ](#)

楽々フィルターお掃除

メンテナンスは専用のフィルターボックスから行います。

フィルターボックスは天井だけでなく、壁や床に設置することができるため、フィルターお掃除の手間を軽減することが可能です。



省エネモード

SE300は省エネモードに設定すると外気の温度が心地よい15℃~23℃の時、センサーで外気温を感知し、自動で省エネ運転を行います。省エネ運転時は、給気側のファンを最少風量で運転するためモーターの消費電力を抑え、電気代を節約します。

寒冷地に対応

SE300は外気温が-10℃以下になると給気側のファンを自動で最少運転にすることで過度な冷気の取り込みを防ぎ、寒冷地でも安心して使用できます。

メンテナンスについて [詳しくは12ページ](#)

手軽に全熱交換、天井カセット型 (DCモーター)

SE100RD-4

24時間換気

全熱交換

対応坪数 ~25坪/台

SE100RD-4 希望小売価格 **120,000円** (税抜)

- 温度交換
- 温度交換
- 天井設置
- DCモーター
- 花粉フィルター
- 虫取りフィルター
- コントローラー
- お掃除ランプ




省スペース設計

室内の汚れた空気は本体で吸い込んで排気する天井カセットタイプのため、排気側のダクト配管が不要です。

配管にかかるコストと施行の手間を削減し、省スペース化を実現いたします。

ダクトシャフトが不要

1フロアに1台設置することを基本とするため、本体設置場所から他の階へのダクトシャフトが不要です。



家全体をしっかりと換気

排気を本体で行う集中排気型の換気装置ですが、新鮮な外気はダクト配管により各居室に供給する第1種換気システムのため、家全体をしっかりと換気することが可能です。

トイレも排気

本体とは別にトイレ用の排気口を持っているためトイレの換気も行えます。



熱交換の機能も充実

温度交換効率は、他の機種に引けを取らない95%。

湿度も交換する全熱交換タイプのため、夏はジメジメとした外気を、冬は乾燥した外気を室内の快適な湿度に近づけて取り込むことが可能です。

※熱交換効率は標準的なダクトを装着し、風量78m³/hで運転した際の値です。

温度交換効率 **95%**

機能マークの説明

温度交換 温度の高い方から低い方へ熱を移動させることにより、室内の温度に近づけて外気を取り込みます。

湿度交換 湿度の高い方から低い方へ湿気を移動させることにより、室内の湿度に近づけて外気を取り込みます。

天井設置 1階の天井内や2階の小部屋に設置可能です。メンテナンスのために天井点検口を設ける必要があります。(SE100RD-4は除く)

床下設置 1階の床下や2階の床下(1階の天井内)に設置可能です。メンテナンスのために床下点検口を設ける必要があります。

DCモーター 消費電力の少ないDCモーターを採用しているため、ランニングコストを最小限に抑えます。

花粉フィルター 外気に含まれるホコリや花粉を除去するフィルターを装備しています。室内に新鮮でキレイな空気を供給いたします。

虫取りフィルター 外気に含まれる小さな虫をキャッチします。捕まえた虫は触れることなく処理が可能。そのため、メンテナンスを楽に行うことができます。

コントローラー 給気量と排気量を個別に調整できる壁付けのコントローラーを標準装備しています。必要に応じて風量調節が可能です。


お掃除ランプ フィルターの清掃時期をお知らせするランプで、壁付けのコントローラーに搭載されています。

対向流型 効率のよい熱交換を実現する対向流構造の熱交換エレメントを採用しています。

冬暖かく、夏涼しい。


SEシリーズは屋外の新鮮な空気を室温に近づけて室内に取り込みます。そのため換気をして、夏は冷房の冷気を逃さず、冬は換気による寒さを感じることはありません。

※SE200R/RS・SE300のイメージ

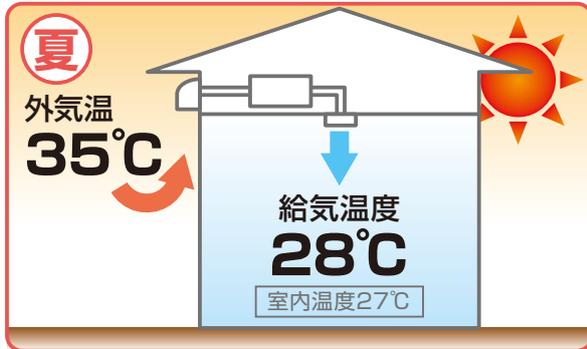

35°Cの外気を28°Cまで冷やして、室内に供給します。

※室内温度は冷房で27°Cに保たれていることを前提としています。

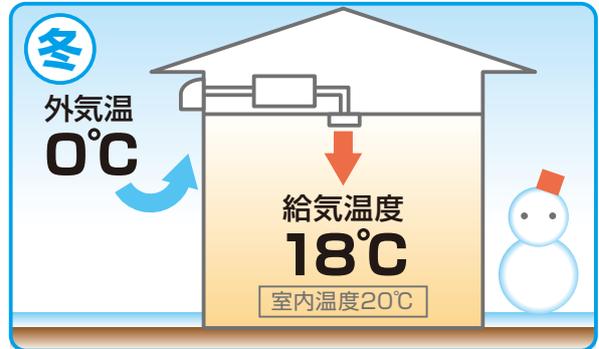

0°Cの外気を18°Cまで暖めて、室内に供給します。

※室内温度は暖房で20°Cに保たれていることを前提としています。

業界トップクラスの熱(温度)交換効率!!

90%
熱交換効率
(温度交換効率)

SE200R/RSとSE300は業界トップクラスの90%の熱(温度)交換効率を誇り、SE100RD-4も95%と高い熱(温度)交換効率を実現しています。

熱交換って
なんだろうな?



熱交換は高い方から低い方へ移動する熱の性質を利用した仕組みです。

熱交換の仕組み

室内の汚れた空気と、屋外の新鮮な空気を入れ換えるのが換気です。例えば、冬の場合は室内の空気は暖房で暖められ、屋外の空気は冷たいですが、換気をする際に室内の空気の熱を屋外の冷たい空気に移動させて室内に送り込む。これが熱交換の仕組みです。

熱交換のイメージ




ポイント!

対向流構造


SEシリーズの熱交換エレメント

SE200/RSとSE300の熱交換エレメントは、熱交換を行う時間の長い対向流構造を採用することにより、高い熱交換効率を実現することに成功しました。

直交流型




対向流型




換気によって家の熱を逃がさない。

北海道札幌市での導入事例 2月~3月

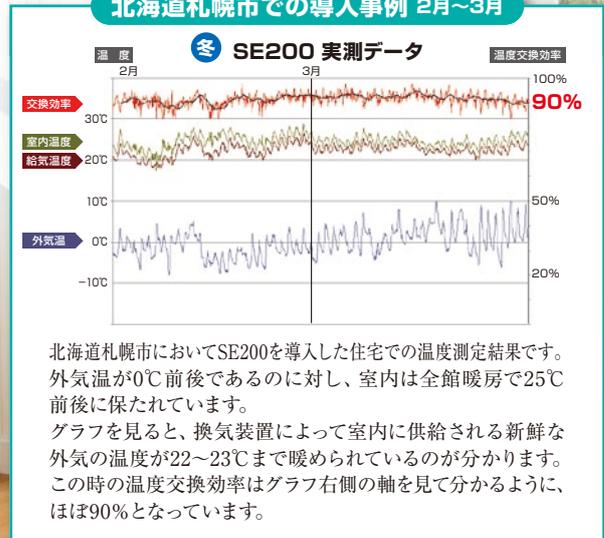

高性能住宅に 不可欠な熱交換換気

住宅の高気密・高断熱化が進むことによって換気による熱ロスの割合が増えています。

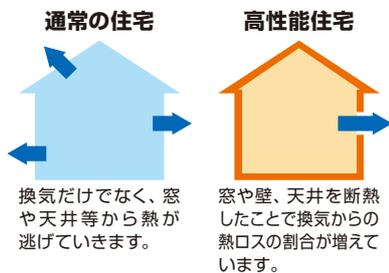

換気を熱交換型にすることで、換気による熱ロスを防ぐことがこれからの住宅の性能向上には不可欠です。


室温と健康の関係

ヒートショックの恐怖

ヒートショックとは暖かい部屋から寒い部屋などへの移動による、急激な温度の変化によって血圧が上下に大きく変動することをきっかけにして起こる健康被害で、失神したり、心筋梗塞や不整脈、脳梗塞を引き起こすことがあります。特に怖いのがヒートショックに関連した「入浴中急死」で交通事故による年間死亡者数の3倍以上にもなる約17,000人も人が1年間に死亡したという調査報告もあります。

ヒートショックは住宅内の温度差が大きくなりやすい冬場に多く、対策には住宅の断熱化が重要とされています。

入浴中の心肺機能停止者数 (2011年) 全国47都道府県635消防本部

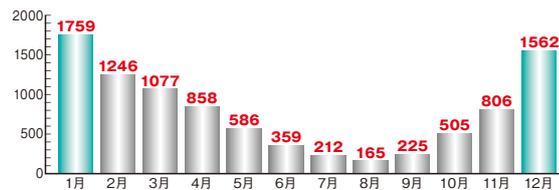


出典：東京都健康長寿医療センター「入浴時の温度管理に注意してヒートショックを防止しましょう」

換気の種類


換気は大きく分けると、熱交換をしないタイプ（第3種換気）と熱交換を行うタイプ（第1種換気）に分けられます。

一般的な換気システム

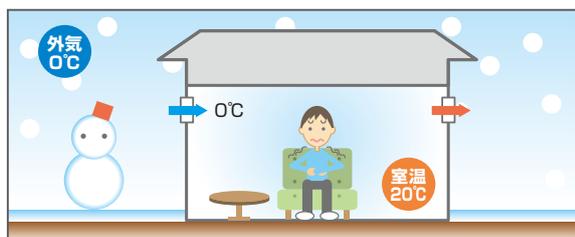

0℃の外気が直接家の中に入ります。

熱交換換気システム

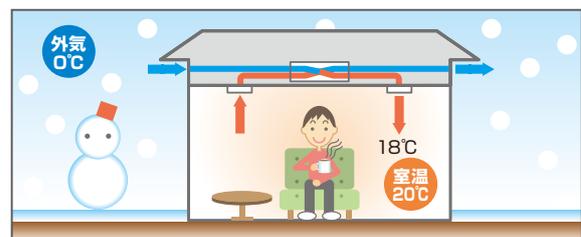


0℃の外気を18℃まで暖めて家の中に入れます。

※夏季は外気を室内の温度に近づけて（冷やして）家の中に入れます。

SEシリーズは湿度も交換。 夏と冬の快適性を向上します。

従来の換気システムでは、換気を行うことによって冬は室内を乾燥させ、夏は室内を湿った状態にしてしまいます。SEシリーズは、新鮮な外気を室内の湿度に近付けて取り込むため冬と夏の快適性が向上します。

※参考イメージ

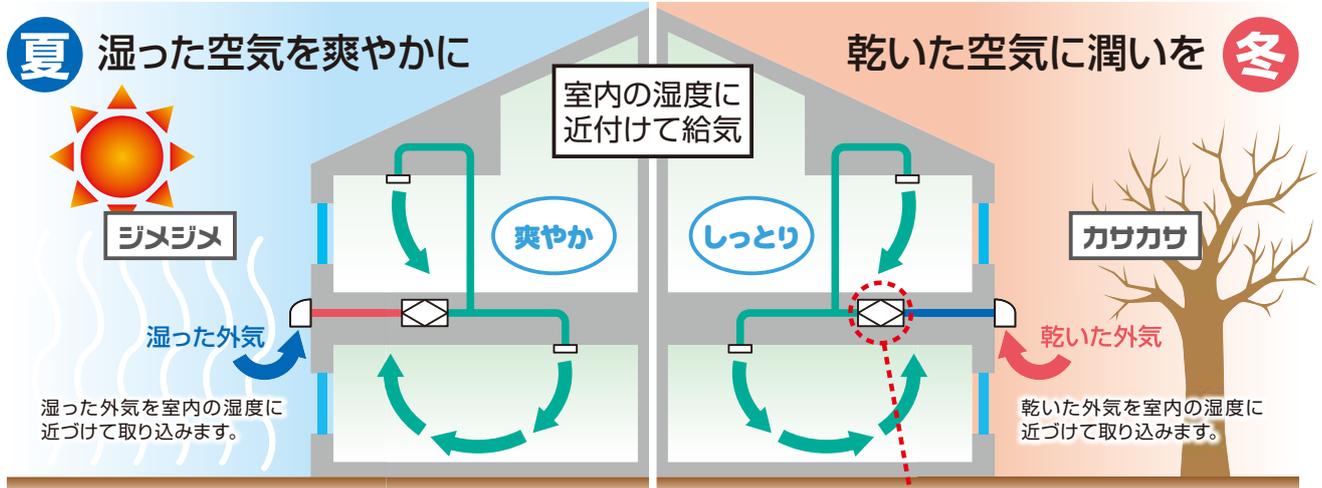


※室内の環境を一定に保つためには加湿器や除湿器（エアコンの除湿機能）の使用をおすすめいたします。


一般的な換気システムとの比較

夏の場合

SE200R/RS 湿度交換効率67%の例




湿度60%の外気は冷房器具で冷やされると、95%になります。




湿度60%の外気を65%まで除湿して、室内に供給します。

冬の場合



湿度50%の外気は暖房器具で暖められると、13%になります。




湿度50%の外気を38%まで保湿して、室内に供給します。

※上記の数値は機種によって変化いたします。

湿度交換の仕組み

熱交換エレメントの内部で、湿度の高い方から低い方へ水分を移動させることにより湿度を調節しています。

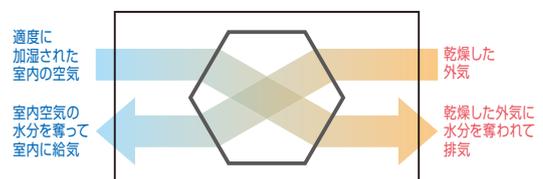


水分は通すが臭いは通さない

「高性能ガスバリア性透湿膜」の採用により熱と水分だけを移行し、臭気や汚染空気は遮断します。トイレの臭い等が部屋に戻ることはありません。

湿度と健康について

人間が快適に生活できる湿度は40～60%とされていますが、湿度を40～60%に保つことはウィルスやカビ、ダニ、アレルギーの発生を抑制する効果も得られます。

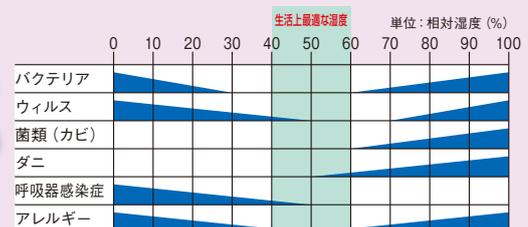

出典：ASURAE (アメリカ暖房冷房空調学会)

湿度を保つことは
家族の健康のためにも
大切なことなんだね。




換気で省エネ。冷暖房費を抑えます。

冷暖房費を抑えて省エネ

SEシリーズは換気をして暖房の熱や冷房の冷気を逃さないため、年間を通して冷暖房費を節約することができます。熱交換機能のない換気装置と、年間の冷暖房にかかるエネルギー消費量を比較すると、首都圏（埼玉）の気温条件で約61%、金額にすると26,700円も節約になります。

年間冷暖房費 (換気熱ロス分)

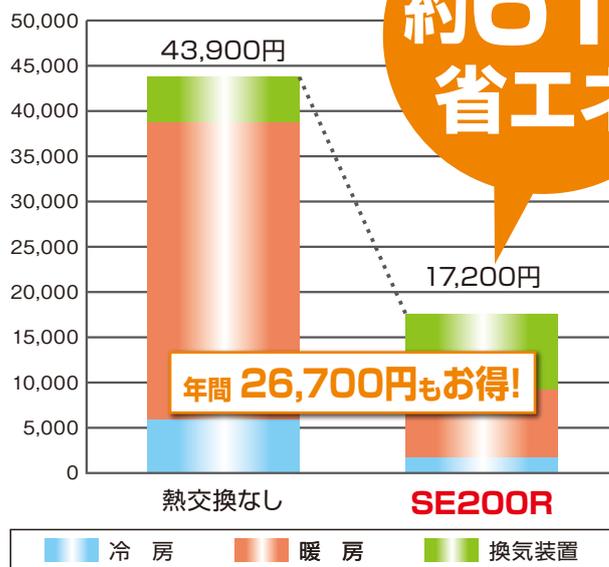

※上記の数値はSE200Rの試算結果です。機種によって数値が変動いたします。

換気でこんなに節約できるのね!



寒冷地ではもっとお得

札幌市の条件では、熱交換機能のない換気装置の場合で年間の冷暖房費（換気熱ロス分）が58,400円に対し、SE200RS（省エネモード）では19,500円と、38,900円も節約になります。



省エネDCモーター採用

同じ能力でも消費電力の低いDCモーターを採用。家の大きさに合わせて風量を10段階で調整できるため、過剰なモーターの運動を防ぎ、消費電力を抑えます。

※SE100RD-4は9段階調整



消費電力・ランニングコスト (月額) ※1


| | SE200R/RS | SE300 | SE100RD-4 |
|------|-----------|---------|-----------|
| 使用台数 | 1台 | 1台 | 1台 |
| 消費電力 | 32W※2 | 61W※3 | 15W※4 |
| 金額 | 約600円 | 約1,100円 | 約300円 |

※1 電力単価27円/kWhで計算

※3 170m³/h時の消費電力

※2 125m³/h時の消費電力

※4 78m³/h時の消費電力

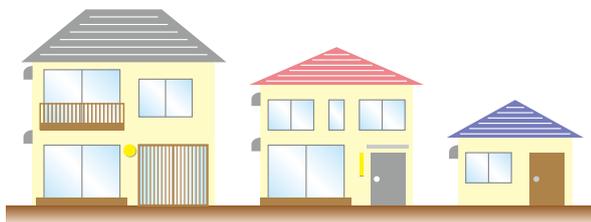


省エネモード

※SE200RS、SE300のみ

外気が爽やかな春と秋には自動で給気風量を最小運転に切り替え、換気装置本体の消費電力を抑えます。


運転イメージ

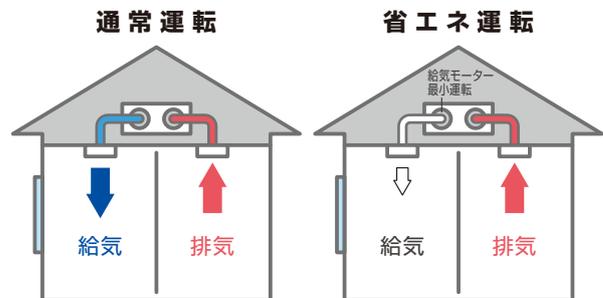

※排気（トイレ・洗面所など）は設定通りのままの風量で換気を行います。
※省エネモードはSE200RS、SE300に搭載された機能です。その他の機種には搭載されておりません。

換気でキレイ。空気さわやか。

SEシリーズは、外気に含まれる花粉やホコリを集塵し、キレイな空気を家の中に供給します。

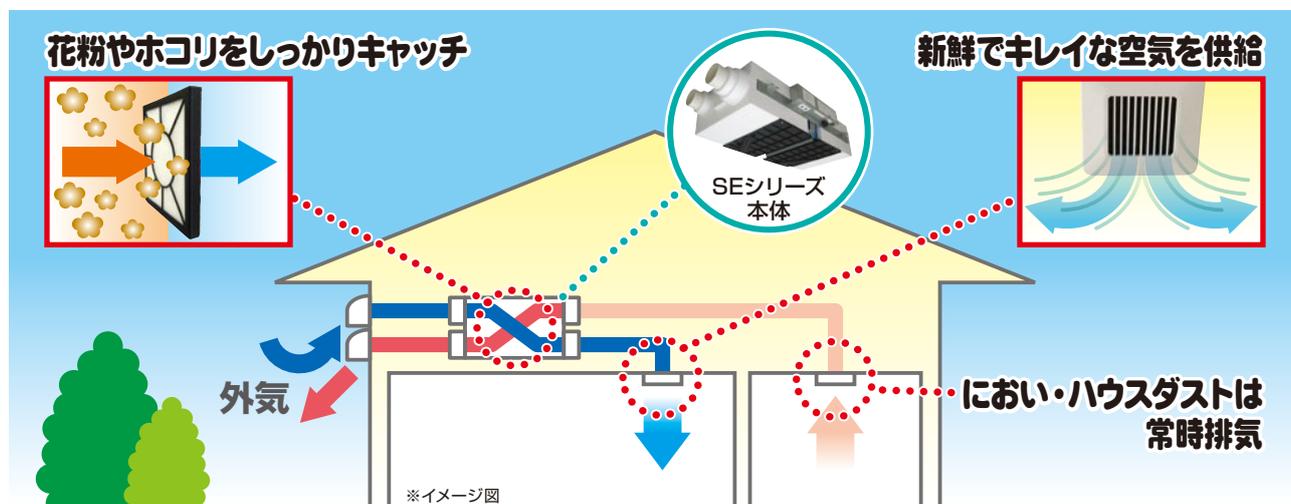

外気清浄フィルター

SEシリーズの換気システム本体には、外気清浄フィルターが標準で装備されています。


この外気清浄フィルターは、 $10\mu\text{m}$ (ミクロン) の粒子を80%以上 (質量法) カットするため、ホコリやスギ花粉の大部分を除去いたします。

オプションフィルター

PM2.5対応

微小粒子用フィルター

$1.0\sim 3.0\mu\text{m}$ (ミクロン) 以上の粒子を約90% (計数法) 捕集します。フィルターの表面をプリーツ状にすることで捕集効率を高めています。



対応機種
SE200R/RS

対応機種
SE300
フィルターボックス



- 捕集効率の数値はフィルターの性能試験に基づく性能であり、実機の性能とは異なります。
- このフィルターでは $0.3\mu\text{m}$ 未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。
- PM2.5とは $2.5\mu\text{m}$ 以下の微小粒子状物質の総称です。

高性能フィルター

外気清浄フィルターに5つの機能をプラスした、高性能なフィルターです。

対応機種
SE200R/RS
SE300
SE100RD-4
フィルターボックス

抗アレルギー性

花粉・ダニの死骸などアレルギー物質の活動を抑制
対象: スギ花粉・ダニの死骸等

抗ウィルス性

主要な細菌・ウィルスを抑制
対象: 主要な細菌・ウィルス

抗菌性

主要な菌の繁殖を抑制
対象: 菌類

防カビ性

カビの発生を抑制 (対象となるカビは限定されています)
対象: カビの細菌・胞子

消臭性

アンモニア・ホルムアルデヒドなどの悪臭を消臭
対象: アンモニア・ホルムアルデヒド・アセトアルデヒド・酢酸



NOxフィルター

自動車の排気ガスや産業排煙に含まれる化学物質を除去します。

対応機種
SE300
SE100RD-4
フィルターボックス



硫黄酸化物 (SOx)

石油や石炭など硫黄分が含まれる化石燃料が燃える時に発生し、大気汚染などの原因になります。



窒素酸化物 (NOx)

物が高い温度で燃えた時に、空気中の窒素 (N) と酸素が結びついて発生する、一酸化窒素 (NO) や二酸化窒素 (NO₂) などのことを言います。

オプションフィルター 一覧 [裏表紙へ](#)

オプションフィルターボックス SE200R/RS用


希望小売価格
35,000円(税抜)

虫取り用のプレフィルターと清浄フィルターを装備したフィルターメンテナンス用のボックスです。





SEB125

虫取りフィルター




設置例



フィルターメンテナンス方法


SE200R/RS

①フィルターを取り外す



本体設置場所の点検口を開け、本体からフィルターを取り出します。


②フィルターを清掃する



掃除機や水洗い等で、フィルターのコホリを取り除きます。

SE300/フィルターボックス

①フィルターを取り外す



清掃用フィルターボックスのパネルを開き、フィルターを取り出します。


②フィルターを清掃する



掃除機や水洗い等で、フィルターのコホリを取り除きます。


SE100RD-4

①本体グリルを開ける



本体グリルのPUSHを指で押して開きます。

②フィルターを取り外す




排気フィルター・清浄フィルターを取り外します。

③フィルターを清掃する




掃除機や水洗い等で、フィルターのコホリを取り除きます。

④本体を清掃する



本体グリルが汚れてきたら、キレイな布で拭き取ります。

床下点検口でメンテナンス



SE200R/RSやSE300は本体を反転して床下に設置することで、床下点検口からメンテナンスも可能です。

※本体の性能維持のため、フィルター清掃は定期的に行ってください。

フィルターの清掃について詳しくは、製品の取扱説明書をご確認ください。取扱説明書はホームページより、ダウンロードすることができます。

プラン例

全熱交換

第一種換気

24時間換気

SE200R/RS 1台設置プラン


90%
熱交換効率

坪数目安 ~40坪




※SE200RSのみ

1F

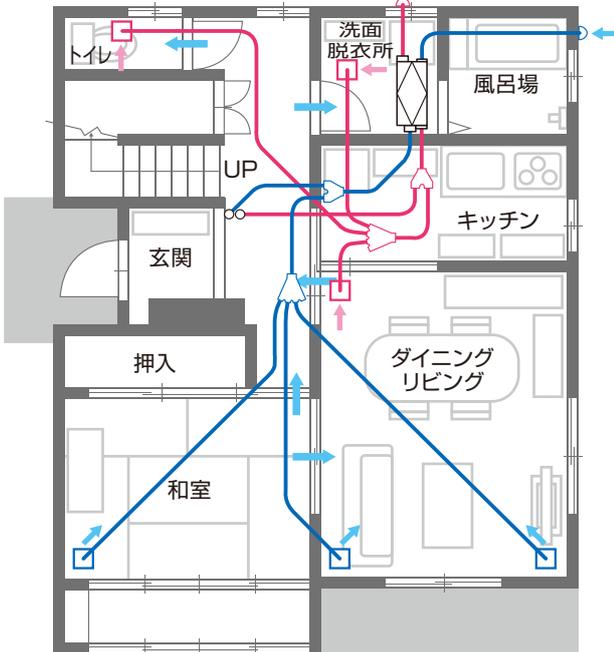

2F

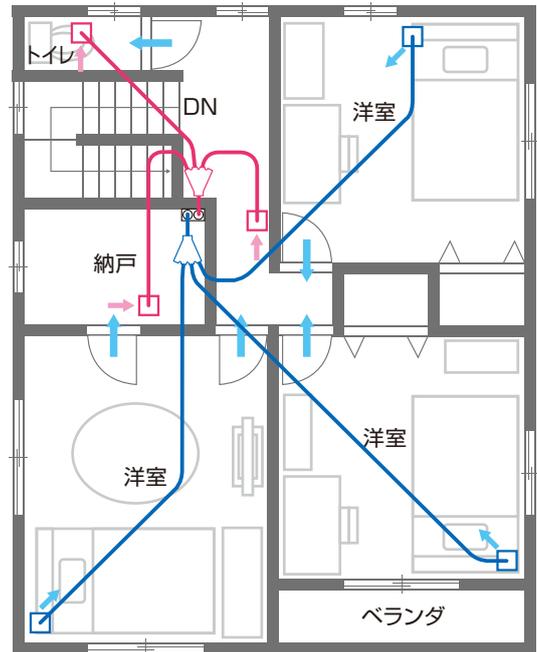

システム参考価格

温暖地と寒冷地で施工に必要な材料が異なります。

税抜価格

| | | 機器・部材名 | 型式・型番 | 必要数 | 単位 | 希望小売価格 | 小計 | |
|------|-----|---------------------------|---------------------|----------|-----|----------|--------------------------|---------|
| 本体 | ① | SE200R | SE200R | 1 | 台 | 214,000円 | 214,000円 | |
| | ② | SE200RS | SE200RS | 1 | 台 | 254,000円 | 254,000円 | |
| ダクト | 寒冷地 | トイレ (SE200R用) | SE200-SP-TRAY | 1 | 個 | 30,000円 | 30,000円 | |
| | | 非断熱ダクト (コンパクトルック) φ75×10m | KM-075K-10 | 7 | 箱 | 20,000円 | 140,000円 | |
| | 温暖地 | 断熱ダクト (DSダクト) φ125×3m | KM-125DS-03 | 1 | 箱 | 11,000円 | 11,000円 | |
| | | 断熱ダクト (DSダクト) φ125×6m | KM-125DS-06 | 3 | 箱 | 22,000円 | 66,000円 | |
| | 寒冷地 | 断熱ダクト (DSダクト) φ75×10m | KM-075DS-10 | 7 | 箱 | 26,000円 | 182,000円 | |
| | | 断熱ダクト (DSダクト) φ125×6m | KM-125DS-06 | 3 | 箱 | 22,000円 | 66,000円 | |
| 施工部材 | 共通 | 断熱ダクト (TDダクト) φ125×6m | KM-125TD-06 | 1 | 箱 | 26,000円 | 26,000円 | |
| | | 吊金具セット | R001 | 2 | 個 | 1,700円 | 3,400円 | |
| | | 4分岐 | RCJ-040N | 4 | 個 | 8,800円 | 35,200円 | |
| | | Y分岐 φ125 ダクト用 | DYV125R | 2 | 個 | 9,000円 | 18,000円 | |
| | | ニップル φ75 | PS075R | 3 | 個 | 600円 | 1,800円 | |
| | | ニップル φ125 | PS125R | 1 | 個 | 1,500円 | 1,500円 | |
| | | ダクトアダプタ | AD-1025 | 2 | 個 | 600円 | 1,200円 | |
| | | ダクト締付バンド φ125 | DB125R | 2 | 個 | 1,000円 | 2,000円 | |
| | | アルミテープ | ALY5025R | 2 | 巻 | 3,200円 | 6,400円 | |
| | | 天井点検口 600 | CFZW360 | 1 | 個 | 8,000円 | 8,000円 | |
| | 温暖地 | 防水パッキン φ125・φ150 | GS-DMH15T500 | 2 | 枚 | 400円 | 800円 | |
| | | グリル φ75 ホワイト | RGE-075-W | 12 | 個 | 4,000円 | 48,000円 | |
| | | 絞管スリーブセット φ125 | CT-ES12 | 2 | セット | 4,950円 | 9,900円 | |
| | | ダクト固定バンド | BT-350 | 2 | 袋 | 4,500円 | 9,000円 | |
| | 寒冷地 | 角型フード φ125 シルバー | TR-125SM | 2 | 個 | 7,800円 | 15,600円 | |
| | | ダクトバンド φ75 | DB75R | 12 | 個 | 700円 | 8,400円 | |
| | | 樹脂固定バンド 10m | DTB-10 | 2 | 袋 | 3,500円 | 7,000円 | |
| | | 断熱テープ 50mm×3m | DNT503R | 2 | 巻 | 1,180円 | 2,360円 | |
| | | | グリル用気密セット | RKS-0575 | 6 | 個 | 1,200円 | 7,200円 |
| | | | 角型フード φ125 寒冷地 シルバー | CC-125SM | 2 | 個 | 16,500円 | 33,000円 |
| 合計金額 | | | | | | 温暖地 | ① 591,800円 ② 631,800円 | |
| | | | | | | 寒冷地 | ① 712,160円 ② 722,160円 | |

※上記には換気システムの施工に必要な材料がすべて含まれています。
※工事費は含まれておりません。

プラン例

全熱交換

第一種換気

24時間換気


SE300 1台設置プラン

90%
熱交換効率


坪数目安 ~ **50坪**



1F

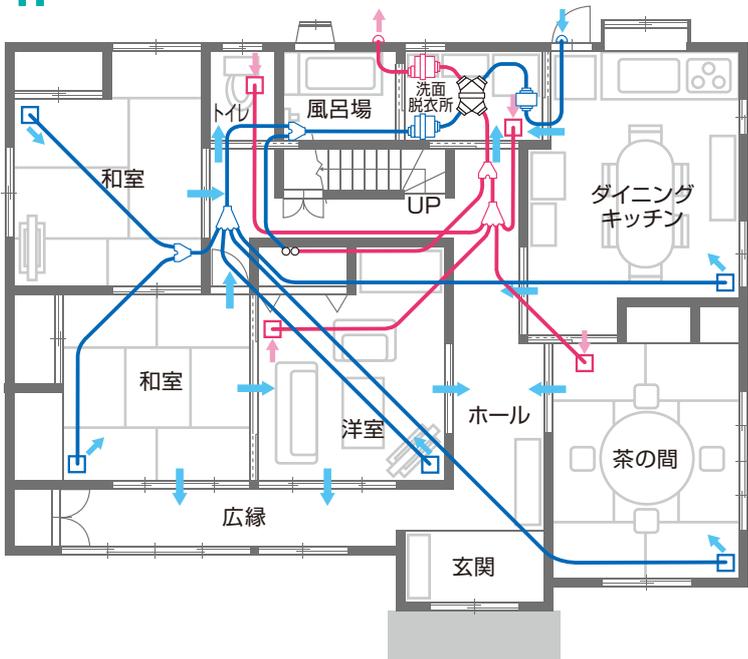

2F

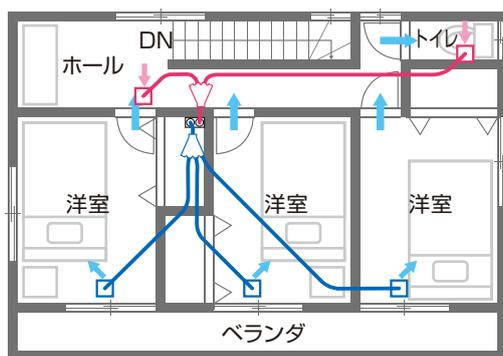

システム参考価格

温暖地と寒冷地で施工に必要な材料が異なります。

税抜価格

| 本体 | | 機器・部材名 | | | 型式・型番 | 必要数 | 単位 | 希望小売価格 | 小計 |
|-------------|-----|--------|--------------------------|---------------------|----------|-----|---------|----------|----------|
| ダクト | 共通 | SE300 | | SE300 | | 1 | 台 | 326,000円 | 326,000円 |
| | 温暖地 | | 非断熱ダクト (コンパクトルK) φ75×10m | KM-075K-10 | 9 | 箱 | 20,000円 | 180,000円 | |
| | | | 断熱ダクト (DSダクト) φ125×6m | KM-125DS-06 | 3 | 箱 | 22,000円 | 66,000円 | |
| | 寒冷地 | | 断熱ダクト (DSダクト) φ150×10m | KM-150DS-10 | 1 | 箱 | 48,000円 | 48,000円 | |
| | | | 断熱ダクト (DSダクト) φ75×10m | KM-075DS-10 | 9 | 箱 | 26,000円 | 234,000円 | |
| | | | 断熱ダクト (DSダクト) φ125×6m | KM-125DS-06 | 3 | 箱 | 22,000円 | 66,000円 | |
| 施工部材 | 共通 | | 断熱ダクト (TDダクト) φ150×6m | KM-150TD-06 | 2 | 箱 | 38,000円 | 76,000円 | |
| | | | 吊金具セット | R001 | 3 | 個 | 1,700円 | 5,100円 | |
| | | | 4分岐 | RCJ-040N | 4 | 個 | 8,800円 | 35,200円 | |
| | | | Y分岐 φ75 ダクト用 | DYV075R | 1 | 個 | 3,800円 | 3,800円 | |
| | | | Y分岐 φ125 ダクト用 | DYV125R | 2 | 個 | 9,000円 | 18,000円 | |
| | | | ニップル φ75 | PS075R | 4 | 個 | 600円 | 2,400円 | |
| | | | ニップル φ125 | PS125R | 2 | 個 | 1,500円 | 3,000円 | |
| | | | ダクト縮付バンド φ150 | DB150R | 2 | 個 | 1,150円 | 2,300円 | |
| | | | アルミテープ | ALY5025R | 3 | 巻 | 3,200円 | 9,600円 | |
| | | | 天井点検口 600 | CFZW360 | 1 | 個 | 8,000円 | 8,000円 | |
| | 温暖地 | | 防水パッキン φ125・φ150 | GS-DMH15T500 | 2 | 枚 | 400円 | 800円 | |
| | | | グリル φ75 ホワイト | RGE-075-W | 14 | 個 | 4,000円 | 56,000円 | |
| | | | 絞管スリーブセット φ150 | CT-ES15 | 2 | セット | 6,500円 | 13,000円 | |
| | | | ダクト固定バンド | BT-350 | 3 | 袋 | 4,500円 | 13,500円 | |
| | | | 角型フード φ150 シルバー | TR-150SM-T | 2 | 個 | 7,800円 | 15,600円 | |
| | | | ダクトバンド φ75 | DB75R | 14 | 個 | 700円 | 9,800円 | |
| | | 寒冷地 | | 樹脂固定バンド 10m | DTB-10 | 3 | 袋 | 3,500円 | 10,500円 |
| | | | | 断熱テープ 50mm×3m | DNT503R | 2 | 巻 | 1,180円 | 2,360円 |
| | | | | グリル用気密セット | RKS-0575 | 12 | 個 | 1,200円 | 14,400円 |
| | | | | 角型フード φ150 寒冷地 シルバー | CC-150SM | 2 | 個 | 16,500円 | 33,000円 |
| 合計金額 | | | | | | | | 温暖地 | 806,300円 |
| | | | | | | | | 寒冷地 | 929,260円 |

※上記には換気システムの施工に必要な材料がすべて含まれています。
※工事費は含まれておりません。

プラン例

全熱交換



第一種換気

24時間換気

SE100RD-4 2台設置プラン

95%
熱交換効率

坪数目安 ~ **50坪**

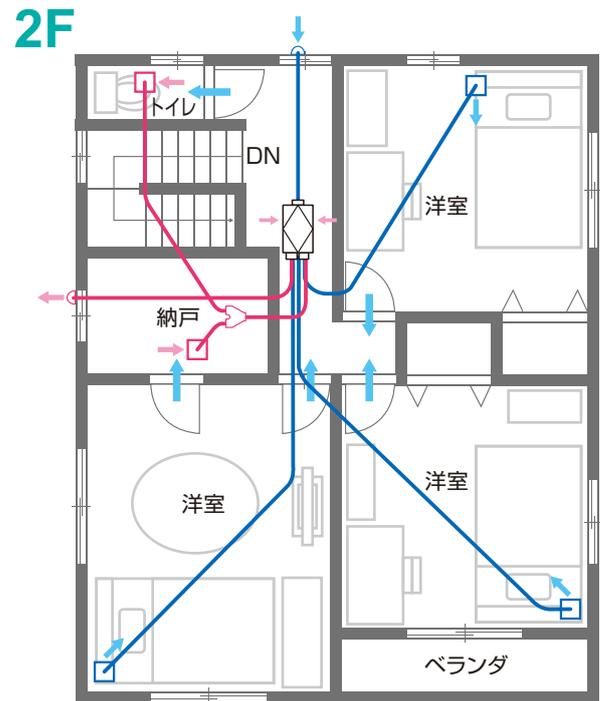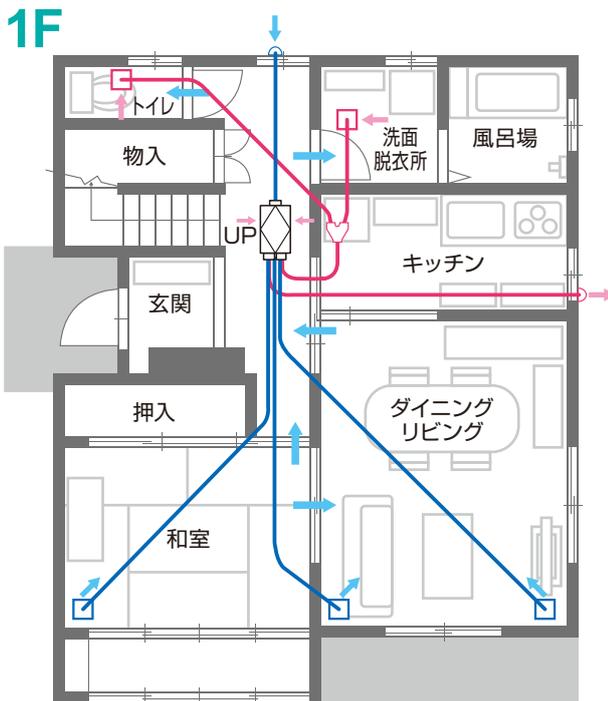

システム参考価格

税抜価格

| | 機器・部材名 | 型式・型番 | 必要数 | 単位 | 希望小売価格 | 小計 |
|-------------|---------------------------|--------------|-----|-----|----------|-----------------|
| 本体 | 一種換気 SE100RD-4 | SE100RD-4 | 2 | 台 | 120,000円 | 240,000円 |
| ダクト | 非断熱ダクト (コンパクトールK) φ50×20m | KM-050K-20 | 3 | 箱 | 28,000円 | 84,000円 |
| | 断熱ダクト (DSダクト) φ100×10m | KM-100DS-10 | 2 | 箱 | 30,000円 | 60,000円 |
| 施工部材 | 吊金具セット | R001 | 4 | 個 | 1,700円 | 6,800円 |
| | Y分岐 50φダクト用 | DYV050R | 2 | 個 | 3,500円 | 7,000円 |
| | ニップル φ50 | PS050R | 2 | 個 | 500円 | 1,000円 |
| | ダクト締付バンド φ100 | DB100R | 4 | 個 | 900円 | 3,600円 |
| | ダクト固定バンド | DTB-10 | 2 | 巻 | 3,500円 | 7,000円 |
| | アルミテープ | ALY5025R | 2 | 巻 | 3,200円 | 6,400円 |
| | 防水パッキン φ100 | GS-DMH10T100 | 4 | 枚 | 300円 | 1,200円 |
| | グリル φ50 ホワイト | RGE-050-W | 10 | 個 | 3,500円 | 35,000円 |
| | 角型フード φ100 シルバー | TR-100SM-T | 4 | 個 | 5,500円 | 22,000円 |
| | 絞管スリーブセット φ100 | SL-100-D | 4 | セット | 3,000円 | 12,000円 |
| 合計金額 | | | | | | 486,000円 |

※上記には換気システムの施工に必要な材料がすべて含まれています。
※工事費は含まれておりません。


仕様

| 型式 | SE200R | SE200RS | SE300 | SE100RD-4 |
|-----------------|--|--|--|---|
| 風量 (Opa時) | (給気) 103~208m ³ /h (排気) 105~214m ³ /h 風量調節位置 1~10番 | (給気) 103~208m ³ /h (排気) 105~214m ³ /h 風量調節位置 1~10番 | (給気) 177~287m ³ /h (排気) 204~318m ³ /h 風量調節位置 1~10番 | (給気) 22~186m ³ /h (排気) 23~170m ³ /h 風量調節位置 1~9番 |
| 定格電圧 | 100V | 100V | 100V | 100V |
| 周波数 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 消費電力 (Opa時) | 14~73W 風量調節位置 1~10番 | (通常時) 14~73W (省エネ) 8~38W 風量調節位置 1~10番 | (通常時) 36~122W (省エネ) 21~70W 風量調節位置 1~10番 | 2~49W 風量調節位置 1~9番 |
| 騒音 | 33~48dB (A) | 33~48dB (A) | 33~46dB (A) | 20~41dB (A) |
| 製品質量 | 11.5kg | 12kg | 13.9kg ^{*3} | 11kg |
| 設置方法 | 天井設置・床下設置 | 天井設置・床下設置 | 天井設置・床下設置 | カセット型 |
| 使用温度範囲 | -15~40℃ | -30~40℃ | -25~40℃ | -5~40℃ |
| 省エネモード | — | 搭載 | 搭載 | — |
| 外気清浄フィルター性能 | 質量法捕集効率 80% (100m ³ /h時) | 質量法捕集効率 80% (100m ³ /h時) | 質量法捕集効率 80% (100m ³ /h時) | 質量法捕集効率 84% (78m ³ /h時) |
| コントローラー | — | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
| モータ | ブラシレスDCモータ | ブラシレスDCモータ | ブラシレスDCモータ | ブラシレスDCモータ |
| 温度交換効率 | 90% (100m ³ /h時) ^{*1} | 90% (100m ³ /h時) ^{*1} | 90% (100m ³ /h時) | 95% (78m ³ /h時) ^{*1} |
| 全熱 (エンタルピ) 交換効率 | 80% (100m ³ /h時) ^{*1} | 80% (100m ³ /h時) ^{*1} | 82% (100m ³ /h時) | 76% (78m ³ /h時) ^{*2} |
| 有効換気量率 | 98% | 98% | 97% | 96% |
| 本体価格 (税抜) | 214,000円 | 254,000円 | 326,000円 | 120,000円 |


● 風量、消費電力、騒音、温度交換効率、全熱交換効率の試験はJIS B 8628に準じる。 ● 有効換気量試験はJRA 4056に準じる。
 ※1:ダクトシステム装着時 ※2:ダクトシステム装着なし ※3:エレメントユニット、ファンユニット、フィルターボックス、電源ボックスの合計値です。

外形図

SE200R/RS

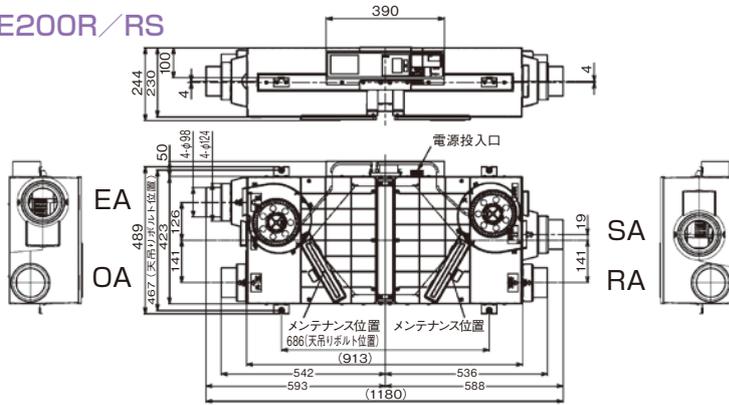


SE200RS・SE300 付属コントローラー




※SE200Rには付属いたしません。


SE300 エレメントユニット




SE300 ファンユニット




SE300 フィルターボックス




SE300 電源ボックス



SE100RD-4

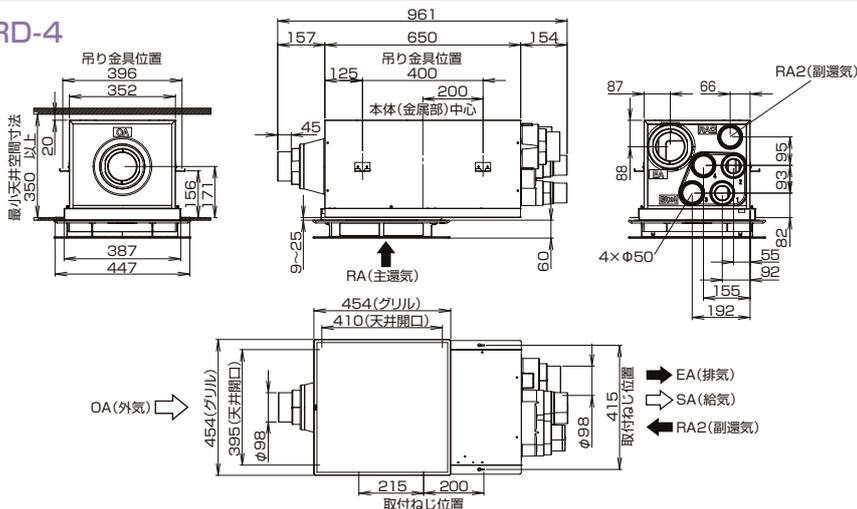

SE100RD-4 付属コントローラー




システム部材一覧

非断熱ダクト (コンパクトルK)




- 脱塩ビ製です。燃焼時に有毒ガスが発生しません。
- フレキシブル性に優れているために施工が容易です。
- 空気輸送効率に優れています。
- 低温性に優れているので冬季の工事も容易です。
- 樹脂芯のためカットが容易です。(ハサミなどで簡単にカット可能)



単位 (mm)

| ダクト径 | A | B |
|------|-----|-----|
| φ50 | 57 | 52 |
| φ75 | 82 | 76 |
| φ100 | 111 | 103 |

圧力損失特性図

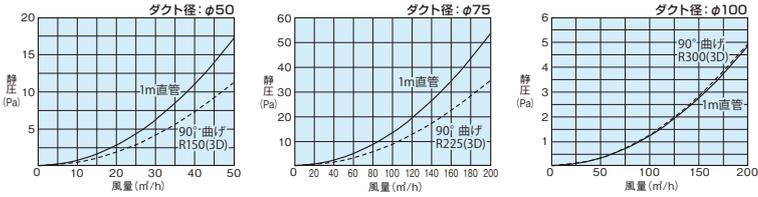


| ダクト径 | 長さ | 型番 | 希望小売価格 (税抜) |
|------|-----|------------|-------------|
| φ50 | 10m | KM-050K-10 | 14,000円 |
| | 20m | KM-050K-20 | 28,000円 |
| φ75 | 10m | KM-075K-10 | 20,000円 |
| | 20m | KM-075K-20 | 40,000円 |
| φ100 | 10m | KM-100K-10 | 24,500円 |

断熱ダクト (DSダクト)




- 内面不織布の上に断熱消音性のPETフェルトとアルミ蒸着フィルムで被膜したダクトです。
- 断熱性とサイレンサー不要の消音性に優れています。



単位 (mm)

| ダクト径 | A | B |
|------|-----|-----|
| φ50 | 69 | 52 |
| φ75 | 96 | 77 |
| φ100 | 125 | 105 |
| φ125 | 147 | 127 |
| φ150 | 178 | 155 |

圧力損失特性図

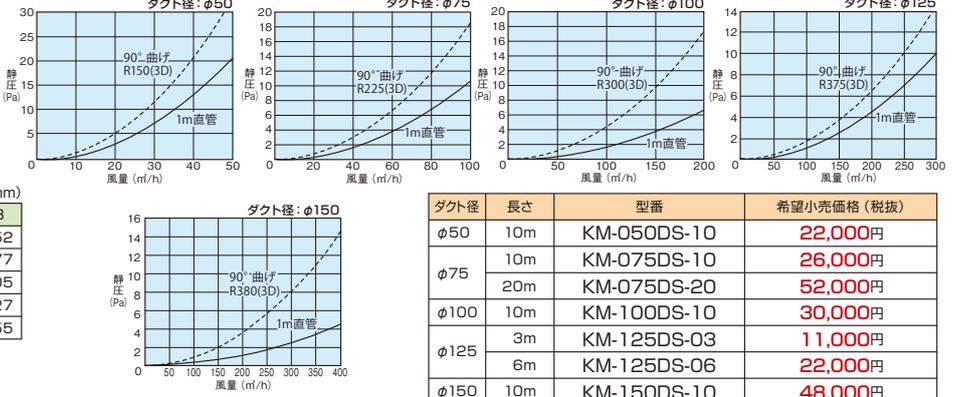


| ダクト径 | 長さ | 型番 | 希望小売価格 (税抜) |
|------|-----|-------------|-------------|
| φ50 | 10m | KM-050DS-10 | 22,000円 |
| φ75 | 10m | KM-075DS-10 | 26,000円 |
| | 20m | KM-075DS-20 | 52,000円 |
| φ100 | 10m | KM-100DS-10 | 30,000円 |
| φ125 | 3m | KM-125DS-03 | 11,000円 |
| | 6m | KM-125DS-06 | 22,000円 |
| φ150 | 10m | KM-150DS-10 | 48,000円 |

超断熱ダクト (TDダクト)




- DSダクトの断熱性能を更に向上し、寒冷地に対応したダクトです。



単位 (mm)

| ダクト径 | A | B |
|------|-----|-----|
| φ125 | 161 | 127 |
| φ150 | 190 | 155 |

圧力損失特性図

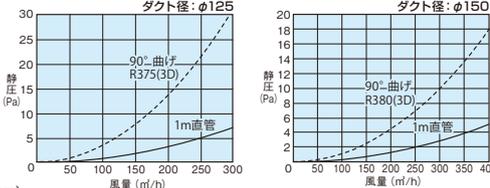


| ダクト径 | 長さ | 型番 | 希望小売価格 (税抜) |
|------|----|-------------|-------------|
| φ125 | 3m | KM-125TD-03 | 13,000円 |
| | 6m | KM-125TD-06 | 26,000円 |
| φ150 | 3m | KM-150TD-03 | 19,000円 |
| | 6m | KM-150TD-06 | 38,000円 |

不燃ダクト (グラスダクト)




- 不燃タイプのダクトです。



単位 (mm)

| ダクト径 | A | B |
|------|-----|-----|
| φ75 | 130 | 80 |
| φ100 | 160 | 110 |
| φ125 | 185 | 135 |
| φ150 | 210 | 160 |

圧力損失特性図

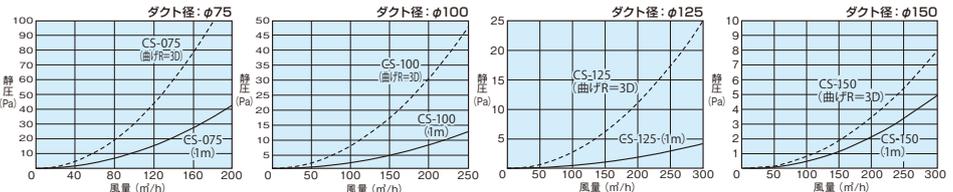


| ダクト径 | 長さ | 型番 | 希望小売価格 (税抜) |
|------|-----|-----------|-------------|
| φ75 | 10m | CS-075-10 | 29,980円 |
| φ100 | 3m | CS-100-3 | 9,500円 |
| | 6m | CS-100-6 | 19,000円 |
| φ125 | 3m | CS-125-3 | 12,000円 |
| | 6m | CS-125-6 | 24,000円 |
| φ150 | 3m | CS-150-3 | 7,200円 |
| | 6m | CS-150-6 | 14,800円 |


4分岐チャンバー



● 本体から配管されたφ100~φ125のダクトをφ50~φ75のダクトに最大4本まで分岐ができます。

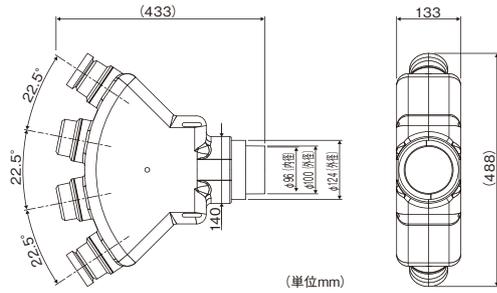


圧力損失特性図

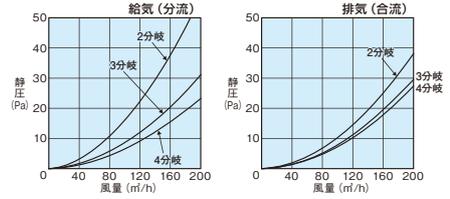

| 型番 | 希望小売価格 (税抜) |
|----------|-------------|
| RCJ-040N | 8,800円 |

Y分岐


■φ50・φ75ダクト用




単位 (mm)

| 適合ダクト | A | B | C | D |
|-------|-----|-----|----|-----|
| φ50 | 271 | 490 | 49 | 105 |
| φ75 | 275 | 395 | 75 | 105 |


■φ100ダクト用



■φ125・φ150ダクト用



圧力損失特性図

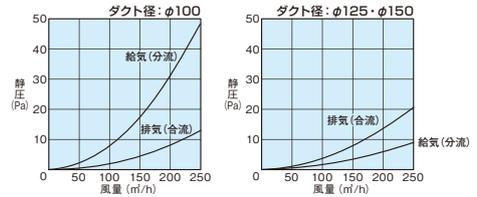


| 適合ダクト | 型番 | 希望小売価格 (税抜) |
|-------|----------|-------------|
| φ50 | DYV050R | 3,500円 |
| φ75 | DYV075R | 3,800円 |
| φ100 | YK100HPS | 5,050円 |
| φ125 | DYV125R | 9,000円 |


不燃4分岐チャンバー



● 不燃タイプの4分岐チャンバーです。

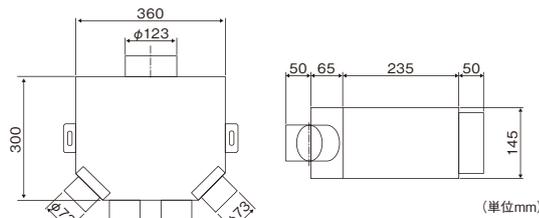

圧力損失特性図

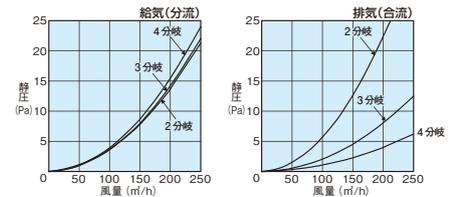


| 型番 | 希望小売価格 (税抜) |
|------------|-------------|
| FC4-12575N | 12,500円 |

不燃Y分岐




● 不燃タイプのY分岐です。


■φ125ダクト用



■φ75ダクト用



圧力損失特性図

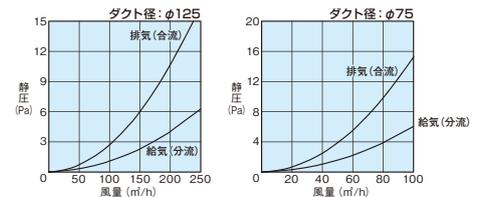


| 適合ダクト | 型番 | 希望小売価格 (税抜) |
|-------|---------|-------------|
| φ125 | RY1212N | 7,500円 |
| φ75 | RY75N | 6,000円 |

グリル





- 給気・排気どちらにも使用可能です。
- フィルター付

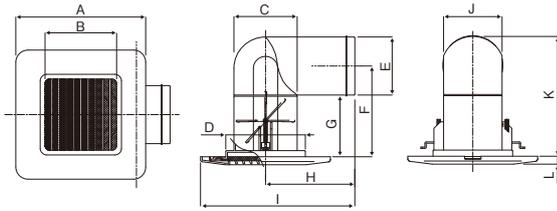

| 適合ダクト | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|-------|-----|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|
| φ50 | 160 | 88 | 78 | 98 | 50 | 124 | 99 | 110 | 190 | 72 | 149 | 10 |
| φ75 | 160 | 88 | 78 | 98 | 74 | 113 | 77 | 110 | 190 | 72 | 149 | 10 |

単位 (mm)

圧力損失特性図




| 適合ダクト | 色 | 型番 | 希望小売価格 (税抜) |
|-------|------|-----------|-------------|
| φ50 | ホワイト | RGE-050-W | 3,500円 |
| | ベージュ | RGE-050-C | |
| | ブラウン | RGE-050-B | |
| φ75 | ホワイト | RGE-075-W | 4,000円 |
| | ベージュ | RGE-075-C | |
| | ブラウン | RGE-075-B | |

丸型給気グリル





- 給気専用のグリルです。
- 吹き出し口を狭くし、横に向けることで、空気を遠くまで飛ばすことができます。

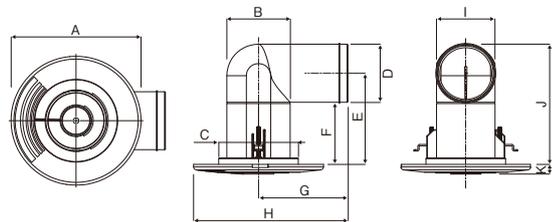

| 適合ダクト | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|-------|-----|----|----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|
| φ50 | 160 | 78 | 98 | 50 | 124 | 99 | 110 | 190 | 72 | 149 | 12 |
| φ75 | 160 | 78 | 98 | 74 | 113 | 77 | 110 | 190 | 72 | 149 | 12 |

単位 (mm)

圧力損失特性図




| 適合ダクト | 色 | 型番 | 希望小売価格 (税抜) |
|-------|------|-----------|-------------|
| φ50 | ホワイト | RGR-050-W | 5,000円 |
| φ75 | ホワイト | RGR-075-W | 5,000円 |


FD付グリル



- 防火用ファイヤーダンパーを内蔵しています。
- 省令準耐火仕様対応
- 72℃で温度ヒューズが溶断し、ファイヤーダンパーが閉じます。
- フィルター付

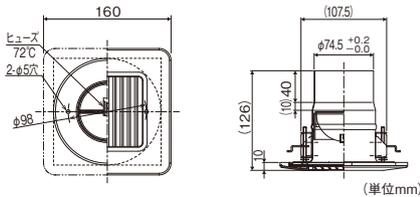

圧力損失特性図




| 適合ダクト | 色 | 型番 | 希望小売価格 (税抜) |
|-------|------|------------|-------------|
| φ75 | ホワイト | RFGN-075-W | 14,000円 |
| | ベージュ | RFGN-075-C | |


FD付丸型給気グリル



- 給気専用のグリルです。
- 吹き出し口を狭くし、横に向けることで、空気を遠くまで飛ばすことができます。
- 防火用ファイヤーダンパーを内蔵しています。
- 省令準耐火仕様対応
- 72℃で温度ヒューズが溶断し、ファイヤーダンパーが閉じます。

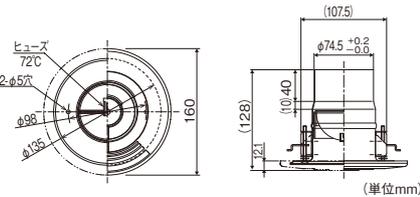

圧力損失特性図





| 適合ダクト | 色 | 型番 | 希望小売価格 (税抜) |
|-------|------|-------------|-------------|
| φ75 | ホワイト | RFGMN-075-W | 15,000円 |

壁用グリル



- ハウジングからフェイスまでの厚みが薄いため、壁内に設置が可能です。
- 壁の中にダクトを配管する場合に使用します。
- フィルター付

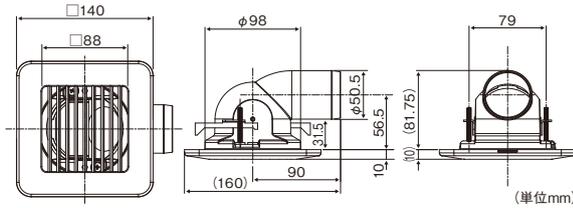


| 適合ダクト | 型番 | 希望小売価格 (税抜) |
|-------|------------|-------------|
| φ50 | RCL-GC05-W | 3,500円 |

角型レジスター




- 3種換気用給気口です。
- 風量調整が行えます。
- フィルター付
- 色: ホワイト

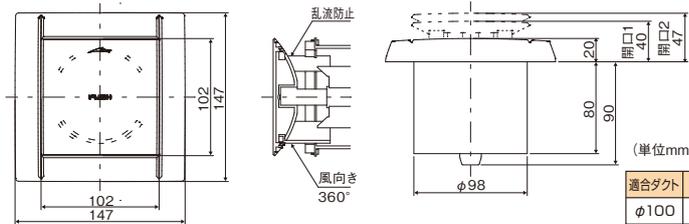

| 適合ダクト | 型番 | 希望小売価格 (税抜) |
|-------|-------------|-------------|
| φ100 | PRP100AWSFH | 3,000円 |



グリル用気密セット



- グリルを小屋裏や下屋に設置するとき、使用します。
- グリルのハウジングに巻きつける断熱シートと、室内の気密を取るためのアダプタがセットになっています。

| 型番 | 希望小売価格 (税抜) |
|----------|-------------|
| RKS-0575 | 1,200円 |

角型フード

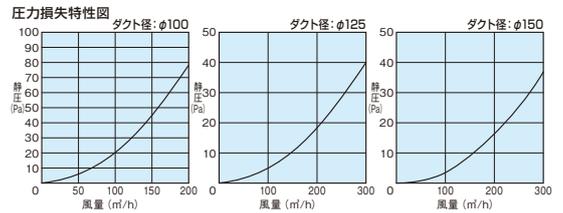

単位 (mm)



| 適合ダクト | A | B | C | D | E | F |
|-------|-----|-------|-----|----|----|------|
| φ100 | 140 | 162 | 148 | 49 | 57 | 96.4 |
| φ125 | 192 | 222.5 | 200 | 56 | 83 | 122 |
| φ150 | 192 | 222.5 | 200 | 56 | 83 | 145 |

| 適合ダクト | 色 | 型番 | 希望小売価格 (税抜) |
|-------|------|------------|-------------|
| φ100 | シルバー | TR-100SM-T | 5,500円 |
| | ホワイト | TR-100WH-T | 7,100円 |
| | ブラック | TR-100BK-T | |
| φ125 | シルバー | TR-125SM | 7,800円 |
| | ホワイト | TR-125WH | 9,800円 |
| | ブラック | TR-125BK | |
| φ150 | シルバー | TR-150SM-T | 7,800円 |
| | ホワイト | TR-150WH-T | 9,800円 |
| | ブラック | TR-150BK-T | |

角型フード 寒冷地仕様



- 外径取付けなので、パイプ内部に発生する結露水等の壁内侵入による外壁の凍壊などを防ぎます。
- 寒冷地や浴室に適しています。

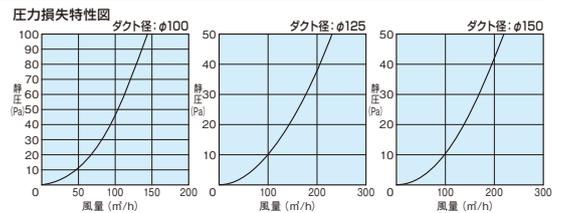

単位 (mm)


| 適合ダクト | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|
| φ100 | 141 | 123 | 163 | 145 | 150 | 115 | 163 | 73.8 | 170.8 |
| φ125 | 193 | 175 | 223.5 | 201 | 209 | 142 | 223.5 | 107.1 | 232.9 |
| φ150 | 193 | 175 | 223.5 | 201 | 209 | 168 | 223.5 | 107.1 | 232.9 |

| 適合ダクト | 色 | 型番 | 希望小売価格 (税抜) |
|-------|------|----------|-------------|
| φ100 | シルバー | CC-100SM | 8,000円 |
| | ホワイト | CC-100WH | 8,800円 |
| | ブラック | CC-100BK | |
| φ125 | シルバー | CC-125SM | 16,500円 |
| | ホワイト | CC-125WH | 17,500円 |
| | ブラック | CC-125BK | |
| φ150 | シルバー | CC-150SM | 16,500円 |
| | ホワイト | CC-150WH | 17,500円 |
| | ブラック | CC-150BK | |


角型フード (FD付)



- 防火用ファイヤードンパーを内蔵しています。
- 72℃で温度ヒューズが溶断し、ファイヤードンパーが閉じます。



圧力損失特性図

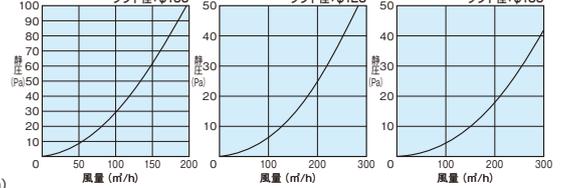

ルーバー付



| 適合ダクト | A | B | C | D | E | F |
|-------|-----|-------|-----|------|----|------|
| φ100 | 140 | 162 | 148 | 49 | 57 | 96.4 |
| φ125 | 192 | 222.5 | 200 | 66.5 | 83 | 122 |
| φ150 | 192 | 222.5 | 200 | 71 | 83 | 145 |

単位 (mm)


| 適合ダクト | 色 | 型番 | 希望小売価格 (税抜) |
|-------|------|-------------|-------------|
| φ100 | シルバー | TRD-100SM-T | 9,100円 |
| | ホワイト | TRD-100WH-T | |
| | ブラック | TRD-100BK-T | |
| φ125 | シルバー | TRD-125SM | 12,500円 |
| | ホワイト | TRD-125WH | |
| | ブラック | TRD-125BK | |
| φ150 | シルバー | TRD-150SM-T | 12,500円 |
| | ホワイト | TRD-150WH-T | |
| | ブラック | TRD-150BK-T | |

絞管スリーブセット




- フードとダクトを接続するためのスリーブ管です。
- 壁面固定金具付


■ φ100ダクト用



■ φ125ダクト用




■ φ150ダクト用



| 適合ダクト | 型番 | 希望小売価格 (税抜) |
|-------|----------|-------------|
| φ100 | SL-100-D | 3,000円 |
| φ125 | CT-ES12 | 4,950円 |
| φ150 | CT-ES15 | 6,500円 |


鉄管スリーブ



■ φ100ダクト用 (外径106)



■ φ125ダクト用 (外径129)



※ダクト接続には不燃ニップルが必要です。


| 適合ダクト | 型番 | 希望小売価格 (税抜) |
|-------|-----------|-------------|
| φ100 | RK100-300 | 9,000円 |
| φ125 | RK125-300 | 11,000円 |

バタフライ式防火ダンパー



| 適合ダクト | 型番 | 希望小売価格 (税抜) |
|-------|-----------------|-------------|
| φ100 | UK-BDF100M3-72 | 3,000円 |
| φ125 | FD125SCDSP | 3,800円 |
| φ150 | UK-BDF150M3-120 | 4,000円 |

固定金具



- スリーブ管を固定するための金具です。

| 適合ダクト | 型番 | 希望小売価格 (税抜) |
|-------|---------|-------------|
| φ100 | SLG100R | 1,200円 |
| φ125 | CT-K12 | 1,300円 |

ニップル



- 同じ径のダクトを接続する際に使用します。

| 適合ダクト | 型番 | 希望小売価格 (税抜) |
|-------|--------|-------------|
| φ50 | PS050R | 500円 |
| φ75 | PS075R | 600円 |
| φ100 | PS100R | 700円 |
| φ125 | PS125R | 1,500円 |
| φ150 | PS150R | 1,600円 |


不燃ニップル



- 不燃タイプのニップルです。

| 適合ダクト | 型番 | 希望小売価格 (税抜) |
|-------|---------|-------------|
| φ75 | NP1-75 | 790円 |
| φ125 | NP1-125 | 970円 |

ダクトアダプタ



- SE200R、SE200RSのOA及びRAにφ125ダクトを接続するときを使用します。

| 型番 | 希望小売価格 (税抜) |
|---------|-------------|
| AD-1025 | 600円 |

ダクト締付バンド



- ダクト接続部に使用し、抜けを防止します。

| 適合ダクト | 型番 | 希望小売価格 (税抜) |
|-------|--------|-------------|
| φ50 | DB50R | 600円 |
| φ75 | DB75R | 700円 |
| φ100 | DB100R | 900円 |
| φ125 | DB125R | 1,000円 |
| φ150 | DB150R | 1,150円 |

ダクト固定巻バンド



- ダクトや継手を天井に固定する際に使用します。
- カッターで切断して使用します。

| 長さ | 型番 | 希望小売価格(税抜) |
|-----|--------|------------|
| 10m | DTB-10 | 3,500円 |

アルミテープ



- 主にダクトの接続部を固定する際に使用します。

| 幅×長さ | 型番 | 希望小売価格(税抜) |
|----------|----------|------------|
| 50mm×25m | ALY5025R | 3,200円 |

天井点検口(600角)



| 品名 | 型番 | 希望小売価格(税抜) |
|---------|---------|------------|
| 天井点検口 | CFZW360 | 8,000円 |
| 気密天井点検口 | KM601 | 20,000円 |

吊金具セット



- 換気装置本体を天井設置するための部材です。
- 必要数 1種換気装置 SE100RD-4、SE200シリーズ ……2セット
SE300 ……3セット
3種換気装置 SK480 ……1セット

| 型番 | 希望小売価格(税抜) |
|------|------------|
| R001 | 1,700円 |

SE200R コントローラー



- 10段階の風量調整が可能な壁付けのコントローラーです。




| 型式 | 希望小売価格(税抜) |
|-------------|------------|
| SE200R-CONT | 26,000円 |

SE200R トレー



- 結露による本体からの水漏れを防止します。



| 型式 | 希望小売価格(税抜) |
|---------------|------------|
| SE200-SP-TRAY | 30,000円 |

ダクト固定バンド(20本入)



- ダクトや継手を天井に固定する際に使用します。
- 切断せずに使用できるタイプです。

| 長さ | 型番 | 希望小売価格(税抜) |
|-------|---------|------------|
| 350mm | BT-350N | 4,500円 |

断熱テープ



- テープ状の断熱用シートです。

| 幅×長さ | 型番 | 希望小売価格(税抜) |
|---------|---------|------------|
| 50mm×3m | DNT503R | 1,180円 |


防水パッキン



- スリーブ管と壁の気密防水処理に使用します。


| 適合ダクト | 型番 | 希望小売価格(税抜) |
|-----------|--------------|------------|
| φ100 | GS-DMH10T100 | 300円 |
| φ125・φ150 | GS-DMH15T500 | 400円 |

フィルターボックス



| 型式 | 希望小売価格(税抜) |
|--------|------------|
| SEB125 | 35,000円 |

端子台カバー



- SE200R/RSの本体を反転して設置する際に必要な部材です。

| 希望小売価格(税抜) |
|------------|
| 2,000円 |

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた右の内容表示を本体におこなっています。

(設計上の標準使用期間とは)

※運転時間や温湿度など、標準的な仕様条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。

●「経年劣化とは」

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。



【製造年】20××年
【設計上の標準使用期間】15年
設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。




【製造年】本体に西暦4ケタで表示してあります。
【設計上の標準使用期間】15年
設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

■標準使用条件 JIS C9921-2による

| | | | |
|------|----------|-------------------------|-------------|
| 環境条件 | 電圧 | 単相100V | |
| | 周波数 | 50Hzまたは60Hz | |
| | 温度 | 20℃ | JIS C9603参照 |
| | 湿度 | 65%RH | |
| 設置条件 | 設置条件 | 標準設置 | 機器の工事説明書による |
| | 負荷条件 | 定格負荷(換気量) | 機器の取扱説明書による |
| 想定時間 | 1年間の使用時間 | 常時換気(24時間連続換気) 8760時間/年 | |

保証期間 SE200R/RS・SE300・SE100RD-4 …………… 1年(対象部分:本体)

交換用フィルター




外気清浄フィルター

対応機種
SE200R/SE200RS

型式:SEF200G

希望小売価格
6,000円(税抜)




高性能フィルター

対応機種
SE200R/SE200RS

型式:SEF200K

希望小売価格
8,000円(税抜)



PM2.5対応

微小粒子用フィルター

対応機種
SE200R/SE200RS

型式:SEF200M

希望小売価格
9,000円(税抜)



室内吸込み側フィルター

対応機種
SE200R/SE200RS

型式:SEF200R

希望小売価格
5,000円(税抜)



清浄フィルター

対応機種
SE300/SE100RD-4

フィルターボックス

型式:SEF100G

希望小売価格
5,000円(税抜)



高性能フィルター

対応機種
SE300/SE100RD-4

フィルターボックス

型式:SEF100K

希望小売価格
8,000円(税抜)



NOxフィルター

対応機種
SE300/SE100RD-4

フィルターボックス

型式:SEF100N

希望小売価格
7,000円(税抜)



PM2.5対応

微小粒子用フィルター

対応機種
SE300

フィルターボックス

型式:SEF300M

希望小売価格
9,000円(税抜)




排気フィルター

対応機種
SE100RD-4

型式:SEF100R

希望小売価格
5,000円(税抜)



グリル用交換フィルター

対応機種
グリルφ75・φ50

型式:RKF-0575

希望小売価格
1,000円(税抜)

1セット5枚入り

ロイヤル電機 ネットショップ

交換用のフィルターは
ホームページより購入可能です。

<http://www.royal-elec.co.jp>



ロイヤル電機株式会社

<http://www.royal-elec.co.jp>

〒108-0074 東京都港区高輪2丁目16-37 高輪JEBL

販売店

東京本部:TEL 03-5424-1861(ダイヤルイン) FAX 03-5424-1864

大阪支店:TEL 06-6390-9213 東北営業所:TEL 019-618-1109

札幌営業所:TEL 011-896-5701 名古屋営業所:TEL 052-209-6981