





<クロスファン>AC標準タイプ FG-110シリーズ

■外形寸法 FG-110

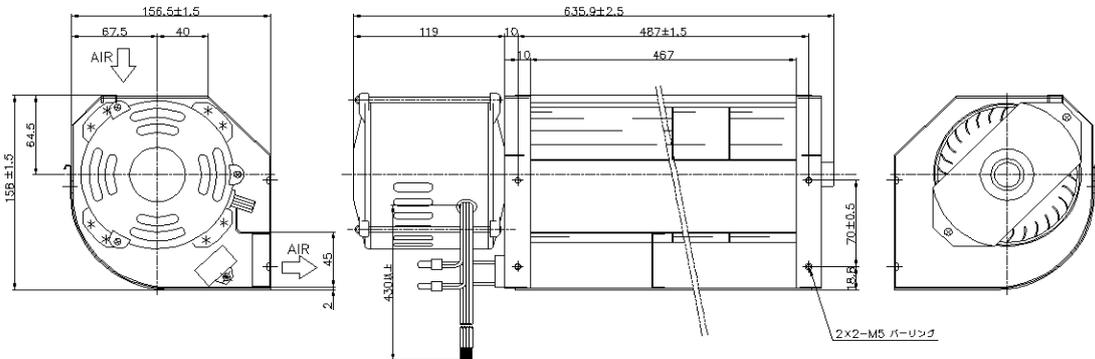

■風量－静圧特性

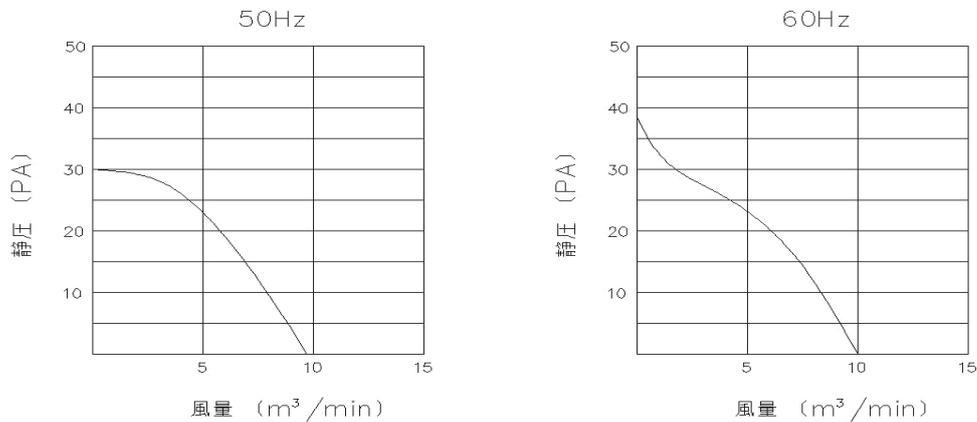

●サイズ

型式	A	B	C	D
FG-11047	467	487	626	109.1

■仕様

型式		電圧	周波数	入力		電流		回転速度		最大風量		最大静圧		騒音		質量
Model		V.a.c.	Hz	W		A		rpm±200		m3/min		Pa(mmAq)		dB(A)		kg
モータ右側	モータ左側			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
FG-11047-AA	FG-11047-BA	100	50/60	50	70	0.60	0.79	1300	1300	9	10	30	38	51	50	5.3

※上記AC100V以外の、異電圧品の御希望場合は、別途営業窓口まで御問合せ願います。

■性能

項目	仕様
モータ形式	単相コンデンサ式誘導電動機
絶縁階級	E種絶縁
絶縁抵抗	50MΩ以上(DC500Vメガ) 電源接続部一括と非充電金属部間 常温常湿時
絶縁耐圧	AC1500V、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間 常湿時
使用温度範囲	温度0～+40℃ 湿度:RH90%以下
保存温度範囲	温度:-20～+85℃ 湿度:RH90%以下
モータ保護方式	インピーダンスプロテクト
材質	フレーム 電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)
	羽根 アルミ
軸受け	羽根車:メタルスリーブ、モーター:ボールベアリング