





<シロッコファン>セパレートタイプ BF-13505

■外形寸法

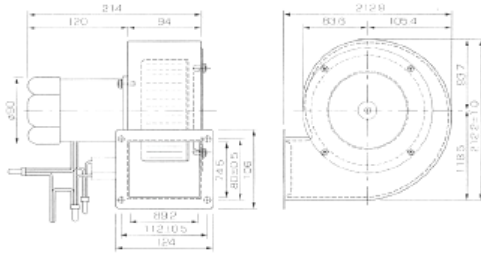

■風量 - 静圧特性

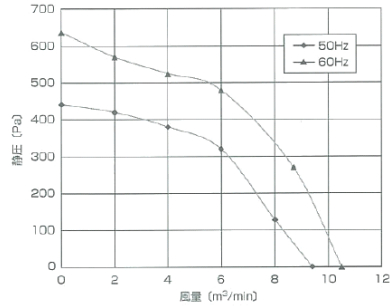

■仕様

型式	電圧	周波数	入力		電流		回転速度		最大風量		最大静圧		騒音		質量
Model	V.a.c.	Hz	W		A		rpm±200		m3/min		Pa		dB(A)		kg
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
BF-13505	100	50/60	190	260	1.90	2.60	2550	2700	9.4	10.5	441	637	75	75	4.5

■性能

項目	仕様
モータ形式	単相2極コンデンサ式誘導電動機
絶縁階級	E種絶縁
絶縁抵抗	50MΩ以上 (DC500Vメガ) 電源接続部一括と非充電金属部間 常温常湿時
絶縁耐圧	AC1500V、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間 常湿時
使用温度範囲	温度:-0~+60℃ 湿度:RH90%以下
保存温度範囲	温度:-20~+85℃ 湿度:RH90%以下
モータ保護方式	インピーダンスプロテクト
材質	フレーム 電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)
	羽根 アルミ
軸受け	ボールベアリング